

# SMT PRO M24

黒の精悍




# SMT PRO M24 DIGITAL BACK CAMERA SYSTEMS

高精度加工技術で、剛性・精度を実現しました

## 主な特徴

- マイクロフォーカス/ティルト/スイング/ライズ・フォール全てにギア駆動を採用  
特にライズ・フォール部はブレーキを解除しても自然落下しない機構です
- デジタル24mmに対応しているビューカメラ(広角レンズボード使用)
- 後枠スライダーのスライド部は、高精度かつ滑らか
- 各可動部にはそれぞれ独立したブレーキを装備
- 後枠のティルト/スイングの回転軸はピント面センター位置にあります
- 前後枠それぞれに、水準器2方向装備
- 蛇腹交換可能。標準仕様は2山蛇腹が装備されておりオプションでロング4山蛇腹があります  
ロング4山蛇腹を装着する事により、フランジバックが最大280ミリとなります
- 赤外線不透過の特殊素材を採用し、内面反射を最大限防止した蛇腹です
- デジタルバック用マウントは、V・H・M・C の4種類を御用意(オプション)
- 後枠シフト目盛にはステッチング指標を装備
- レンズボード規格は、トヨフィールド45Aボードを採用  
専用アダプターを使用する事でリンホフボード規格にも対応
- レンズフードは、トヨフィールド45A用H4F(1660)を使用
- モノレールはトヨ45Gシリーズ規格。延長モノレール・支持台の互換性があります
- 延長蛇腹補助フレーム(オプション)を使用する事で、蛇腹の延長も可能
- Zacutoファインダーやハッセルブラッド用フォーカシングフード取付用マウントも別売にて御用意
- レンズボード押え板の誤操作を防ぐ機構をオプションにて装着可能
- 種々の御要望は御相談下さい

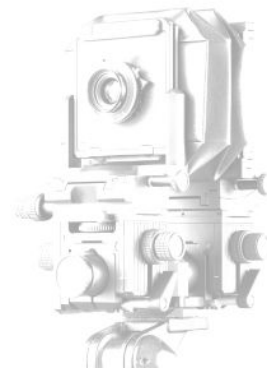

仕様	
マイクロフォーカス	±13mm
ティルト	±15度
スイング	±20度
シフト	±24mm
ライズ・フォール	±20mm
レンズボード	トヨフィールド45A規格
フランジバック	37~180mm(LBW4F II 使用で最小24.5mm) ※標準装備のショート蛇腹使用時
モノレール	標準仕様基本モノレール250mm (オプション組合せにより無限延長可能)
大きさ	H290W220L150mm(蛇腹・モノレールは含みません)
重量	5.06kg

※写真のレンズ及びデジタルバックは付属していません。

SAKAI  
Machine  
Tool 株式会社 サカイマシンツール

〒561-0825 大阪府豊中市二葉町1-1-10

電話 (06)6335-1718 ファックス(06)6335-1756

〒113-0033 東京都文京区本郷1丁目7番10号AKビル1階

電話 (03)5800-3900 ファックス(03)5800-3905

AGENCY

仕様は、予告なしに変更する場合があります。

<http://www.toyoview.co.jp>